


ВИЛОЧНЫЕ «U» ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Наконечники изолированные предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.



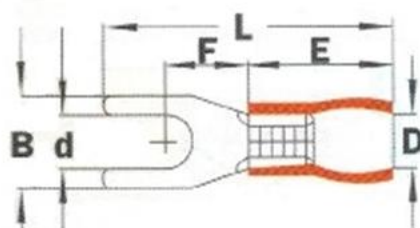


| Наименование | Размеры (мм) | | | | | | мм ² |
|----------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------|
| | d | B | F | L | D | E | |
| Наконечник VS 1.25-3 | 3.2 | 5.70 | 7.20 | 22.00 | 4.30 | 10.50 | 0.5-1.5 |
| Наконечник VS 1.25-4 | 4.3 | 7.20 | | | | | |
| Наконечник VS 1.25-5 | 5.3 | 8.00 | | | | | |
| Наконечник VS 1.25-6 | 6.4 | 10.00 | 8.00 | 23.00 | | | |
| Наконечник VS 2-3 | 3.2 | 5.70 | 6.50 | 22.50 | 4.90 | 11.00 | 1.5-2.5 |
| Наконечник VS 2-4 | 4.3 | 7.20 | | | | | |
| Наконечник VS 2-5 | 5.3 | 8.00 | | | | | |
| Наконечник VS 2-6 | 6.4 | 10.00 | 7.70 | 23.50 | | | |
| Наконечник VS 5.5-4 | 4.3 | 8.00 | 6.30 | 25.30 | 6.70 | 14.00 | 4.00-6.00 |
| Наконечник VS 5.5-5 | 5.3 | 9.00 | 8.00 | 26.70 | | | |
| Наконечник VS 5.5-6 | 6.4 | 12.00 | 9.90 | 30.70 | | | |
| Наконечник VS 5.5-8 | 8.4 | 14.00 | 11.50 | 30.00 | | 12.50 | |

0,5-1,5 мм.кв.

1,5-2,5 мм.кв.

4,0-6,0 мм.кв.



Материал, из которого изготавливаются клеммы - луженая медь, реже медь, латунь или алюминий. Материал изолятора – негорючий ПВХ. Клеммы обжимаются специальным инструментом.