
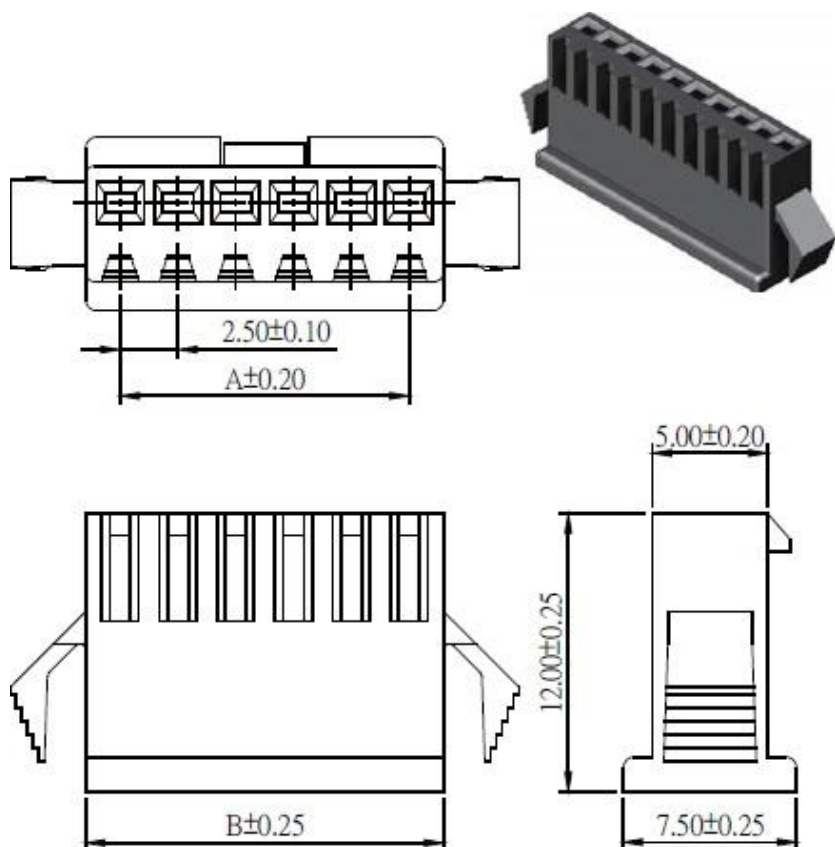


Разъемы питания GT, шаг 2,5мм, гнездо тип F.

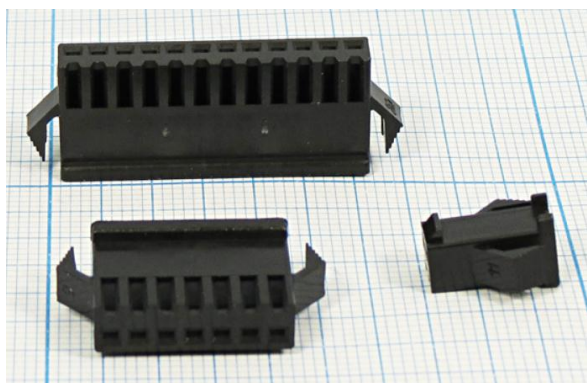

	A	B
GT-02	2.50	5.50
GT-03	5.00	8.00
GT-04	7.50	10.50
GT-05	10.00	13.00
GT-06	12.50	15.50
GT-07	15.00	18.00
GT-08	17.50	20.50
GT-09	20.00	23.00
GT-10	22.50	25.50
GT-11	25.00	28.00
GT-12	27.50	30.50

Материал	
Изолятор	нейлон-66 (Полиамид-66)
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А AC/DC
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Механические параметры	
Рабочая температура	-25°C - +85°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 12