


Разъемы питания DC XT30



Описание:

Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 35 А. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором. **ВНИМАНИЕ!** При покупке разъемов XT30 следует обратить внимание, что они продаются «некомплектно», т.е. гнезда и штекера - отдельно.

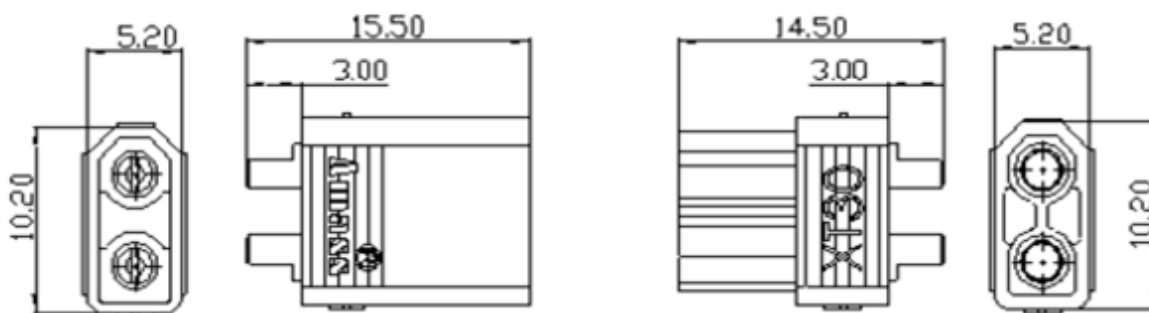

Характеристики:

- Рабочий ток: 15А
- Допустимый ток: 30А
- Способ монтажа: на кабель
- Форма контактов: прямая
- Шаг контактов: 5 мм
- Размеры разъемов: 2 мм
- Количество контактов: 2шт
- Рабочее напряжение: 500 В
- Рабочая температура -20...120°C
- Вес: 1,8 гр.