


Температура окружающей среды при эксплуатации :	-25 +70 °C
Повышенная относительная влажность при 35 °C :	95 %
Напряжение :	~ 50 В
Ток нагрузки :	0,3 А
Сопротивление изоляции, не менее :	100 МОм
Испытана в течении минуты :	~500 В
Усилие :	1 - 30 Н
Кол-во сочлений / расчлений :	500

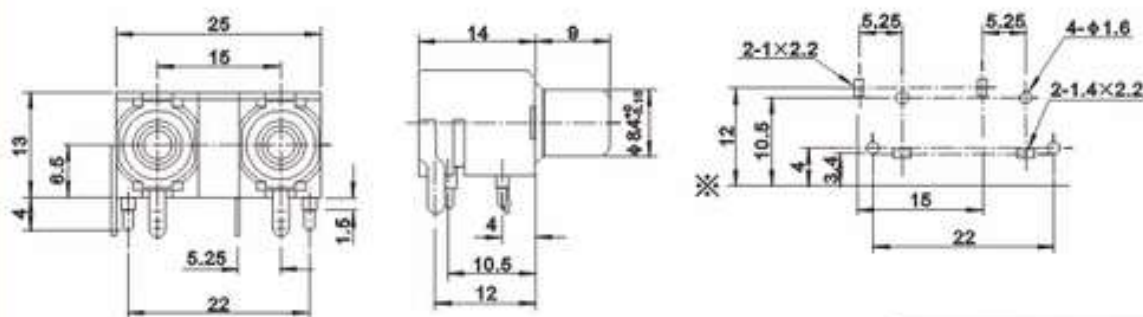

Model No.	RCA-216
Schematic	