


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ УНФ

Разъемы имеют резьбовое соединение и рекомендуемую рабочую частоту до 300 МГц.

Гнездо прижимное на кабель.

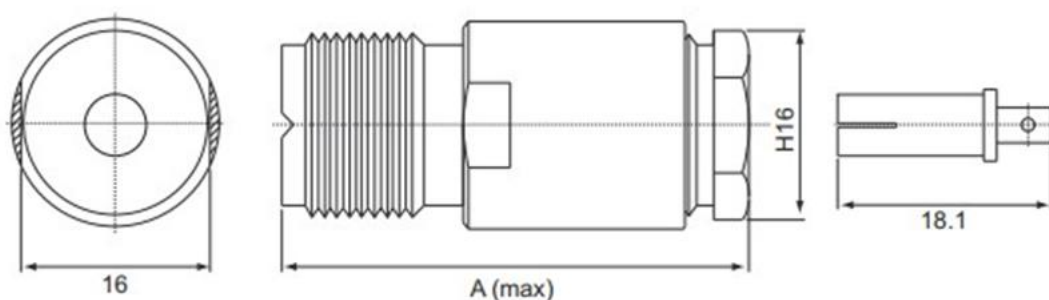

Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A
50	5D-FB	38.8
75	RG-6/U	39.1
50	RG-213/U (8/U)	39.1
50	RG-58/U	39.1
75	RG-59/U	39.1

Разъем имеет позолоченный внутренний проводник.

Изолятор, как правило, изготавливается из фторопласта или из бакелита. Основное назначение - различная аппаратура СВ и КВ диапазонов.

