


Анкер потолочный, серия 851-06-060

Анкер потолочный с ушком используют в строительной сфере для крепления тросов, ламп, цепей и монтажа подвесного потолка. Анкер изготовлен из желтопассивированного стального сплава. Деталь имеет специальное отверстие для крепления, визуально выглядит как стержень с цилиндрически подвижной муфтой. Анкер предназначен для работы с такими материалами как камень или бетон.

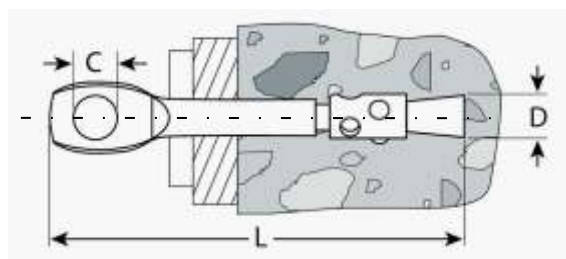

Характеристики

Тип головки: ушко с отверстием

Материал: оцинкованная сталь

Покрытие: желтое пассивирование

Серия	Диаметр, мм	Наружное крепление	Диаметр установки D, мм	Длина (L), мм	Минимальная глубина сверления (T), мм	Минимальная вырывающая сила, кН (для бетона В25)
851-06-060	6	ушко с отверстием 6,3 мм	6	60	35	6,0

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.