Металлопленочные конденсаторы с аксиальными выводами.
(Возможно применение как К73-11 для цепей постоянного тока).

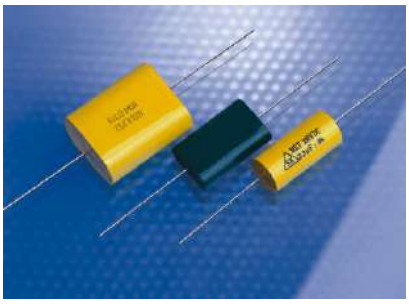

Series Number

CL19 Axial Lead Metallized Polyester Capacitor, Cycloidal



CL20 Axial Lead Metallized Polyester Capacitor, Flat Oval Shape



CL-19;CL-20 – металлопленочные конденсаторы не индуктивного типа с аксиальными выводами.

Основные параметры

Стандарт:	IEC 60384-2		
Интервал рабочих температур:	-40 ~ +85°C;	поставляется под заказ (-55 ~ +105°C)	
Номинальное напряжение:	100V, 160V, 250V, 400V, 630V, 1000V		
Диапазон емкостей:	0.010~20.0 μF		
Допустимое отклонение емкости:	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)		
Предельно допуст. напряжение (5 с):	1.5 Uном.		
Тангенс угла потерь (20°C, 1kHz):	⩽0,01		
Сопротивление изоляции:	⩾7500MΩ ⩾2500s	CR⩽0.33 μF CR>0.33 μF	(20°C, 1min)

Габаритные размеры

напряжение	100в			160в			250в			400в			630в			1000в		
размеры, mm	D	W	d	D	W	d	D	W	d	D	W	d	D	W	d	D	W	d
1000 pF													6	14	0,6	6	14	0,6
2200 pF													6	14	0,6	6	14	0,6
4700 pF													6	14	0,6	6	14	0,6
0,010 μF													7	14	0,6	7	14	0,8
0,022 μF										7,5	14	0,6	8	14	0,6	12	18	0,8
0,033 μF										8,5	14	0,6	8	18	0,6	8,5	26	0,8
0,056 μF				6	14	0,6	7	14	0,6	8,5	14	0,6	9	18	0,6	9,5	26	0,8
0,068 μF				7	14	0,6	8	14	0,6	8,5	14	0,6	10	18	0,8	12	26	0,8
0,10 μF	6	14	0,6	8	14	0,6	9	14	0,6	8	18	0,6	11	18	0,8	13	26	0,8
0,22 μF	7	15,5	0,8	9	18	0,8	9	18	0,8	12	18	0,8	11	30	0,8	16	30	0,8
0,33 μF	8	15,5	0,6	9	18	0,6	10	18	0,8	14	18	0,8	13	30	0,8	19	30	0,8
0,47 μF	10	15,5	0,8	10	18	0,8	11	18	0,8	11	30	0,8	16	30	0,8	22	30	0,8
0,56 μF	11	15,5	0,8	11	18	0,8	12	18	0,8	11,5	30	0,8	14	36	0,8	23,5	30	0,8
0,68 μF	12	15,5	0,8	12	18	0,8	10	26	0,8	15	30	0,8	20	36	0,8	23,5	30	0,8
1,0 μF	8	26	0,8	10	20	0,8	11,5	26	0,8	16,5	30	0,8	22	36	0,8			
1,5 μF	10	26	0,8	10	26	0,8	12	26	0,8	17	30	0,8						
2,2 μF	9	36	0,8	13	26	0,8	13	30	0,8	18	30	0,8						
3,3 μF	10	36	0,8	10	36	0,8	15	30	0,8	17	36	0,8						
4,7 μF	12	36	0,8	12	36	0,8	17	30	0,8									
6,8 μF	14	36	0,8	14	36	0,8	20	36	0,8									
10 μF	17,5	36	0,8	17,5	36	0,8												