

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ



МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МНОГООБОРОТНЫЕ СЕРИИ 3296

- 25-оборотные металлокерамические подстроечные резисторы.
- Доступны в промышленном и коммерческом исполнении.
- Аналоги: СП5-2вб, PV36 (Murata), 64 (Spectrol).



Технические параметры

Функциональная характеристикалинейная.
 Мощность при 70 °С0,5 Вт.
 Максимальное рабочее напряжение (постоянное).....350 В.
 Диапазон рабочих температур-55 —+125 °С.
 Температурная нестабильность±100 ppm.
 Допустимое отклонение номинального значения сопротивления±10%.

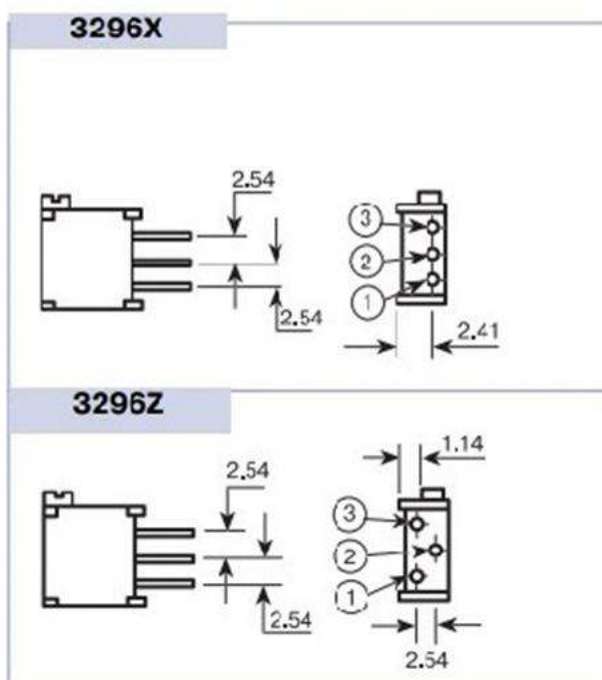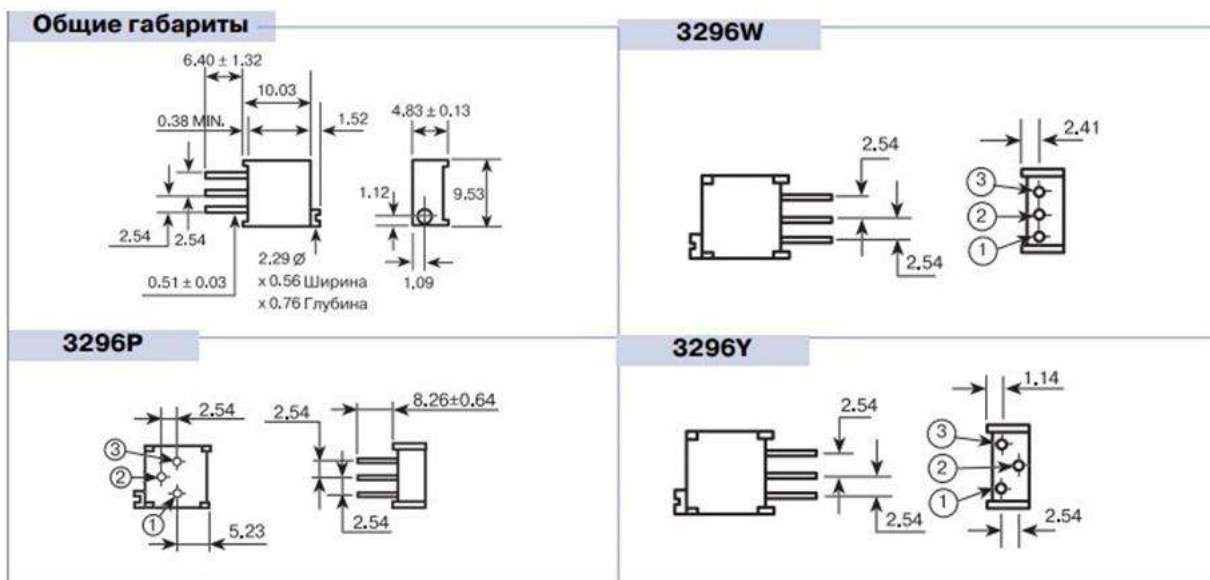

Возможные значения номиналов

10 Ом	1 кОм	100 кОм
20 Ом	2 кОм	200 кОм
50 Ом	5 кОм	500 кОм
100 Ом	10 кОм	1 МОм
200 Ом	20 кОм	2 МОм
500 Ом	50 кОм	