




Устройство декоративной подсветки СИ-3 (Строб 220В)

- напряжение питания $220\pm 36\text{В}$;
- габариты – не более $90 \times 75 \times 50 \text{ мм}$
(корпус Иволга влагозащищённый).

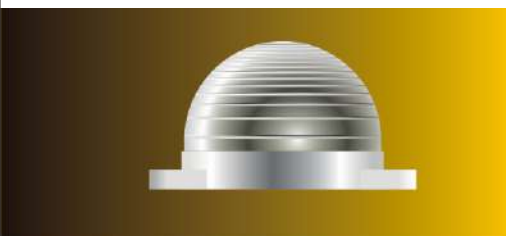

Устройство декоративной подсветки СБ-3 (Строб 220В миниатюрный)


- напряжение питания $220\pm 36\text{В}$;
- габариты – не более $65 \times 45 \times 40 \text{ мм}$
(корпус Бекас влагозащищённый).



Устройство декоративной подсветки СБ-3 под цоколь E27

- напряжение питания $220\pm 36\text{В}$;
- габариты – не более $80 \times 45 \times 45 \text{ мм}$

Во всех устройствах декоративной подсветки, при использовании прозрачного верхнего колпака могут быть получены следующие цвета (за счёт применения цветных светодиодов): **КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ.**

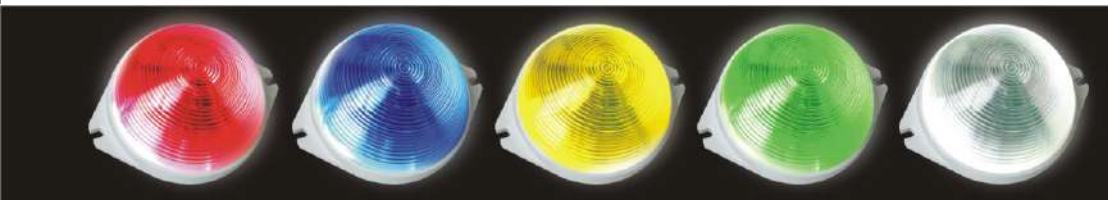

СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ СВЕТОДИОДОВ