
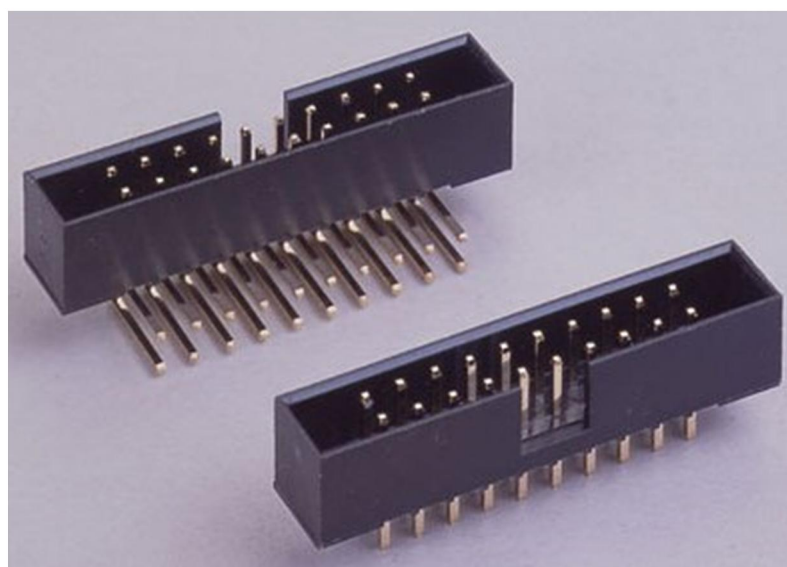


Разъем серии IDC ВН2-20 (штекер) на плату.

ВН2-20R угловой на плату.

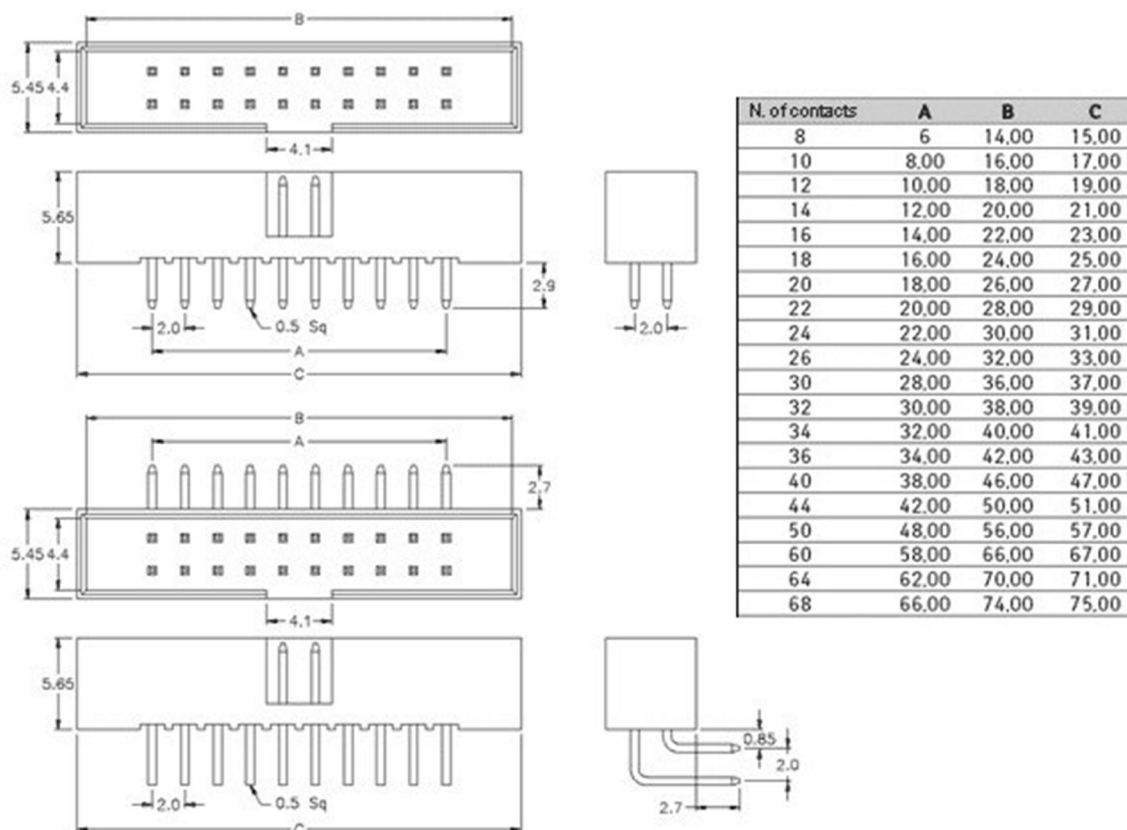

Технические данные

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Изолятор | Nylon-6T, UL94-0 |
| Контакты | сплав меди |
| Обработка контактов | золото |
| Предельное напряжение | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 1А |
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм min |

| | |
|-------------------------|---|
| Сопротивление контактов | 30 мОм max |
| Рабочая температура | -40°C - +105°C |
| Кол-во контактов | 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 60, 64, 68 |
| Покрытие контактов | Сплошное золочение, выборочное золочение |
| Цвет изолятора | Черный, серый |